

# RUST PRO™ CHẤT CHỐNG RỈ, CHỐNG ĂN MÒN

Bảo quản bề mặt thiết bị trong thời gian dài

Rust Pro™ có khả năng bảo vệ chống rỉ 5 năm trong trường hợp bảo quản trong nhà và 2-3 năm ngoài trời. Dùng cho bất kỳ bề mặt kim loại hoặc bề mặt sơn nào ngay cả trong môi trường có tính oxy hóa cao.


Đã qua kiểm chứng và sử dụng cho các hãng sản xuất nhiên liệu lớn trên thế giới, cho các hệ thống lưu kho bảo quản và bảo vệ hệ thống ống.

Rust Pro là sản phẩm với công thức phân tán dầu, có tính năng chống oxy hóa và chống ăn mòn lâu dài.



Không sử dụng

Có sử dụng

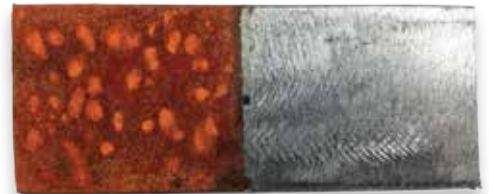

3/16 inch thép thường. Hình bên phải có quét sản phẩm Rust Pro và lau đi. Thép tiếp xúc với môi trường không khí hồ (20°C, độ ẩm 63%) và acid muriatic trong 24 giờ.

## TÍNH NĂNG:

- \* Bảo vệ bề mặt cho các chi tiết kim loại và bề mặt sơn lên tới 5 năm trong nhà và 2-3 năm ngoài trời.
- \* Một khi đã quét trên bề mặt chi tiết, Rust Pro trở thành chất bán rắn giảm quá trình nhỏ giọt và chảy khỏi bề mặt.
- \* Không gây ảnh hưởng đến bề mặt chi tiết khi sử dụng Rust Pro.

## ỨNG DỤNG:

- \* Các chi tiết chịu thời gian bảo quản hoặc vận chuyển kéo dài.
- \* Các chi tiết tiếp xúc với môi trường muối mặn.
- \* Các chi tiết có yêu cầu bảo quản chống ăn mòn rỉ tối đa.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- \* Sử dụng sản phẩm không pha chế để đạt hiệu quả tối đa.
- \* Sản phẩm có thể sử dụng bằng phương pháp phun, quét, lăn trực tiếp lên bề mặt cần bảo quản.
- \* Có thể khuấy kỹ bốn chứa Rust Pro để sản phẩm chuyển sang dạng lỏng và tiến hành những chi tiết cần bảo quản, đảm bảo phủ kín toàn bộ bề mặt chi tiết.
  - Máy phun - 11m<sup>2</sup>/lít
  - Lăn phủ - 15m<sup>2</sup>/lít
  - Quét phủ - 16m<sup>2</sup>/lít

## ĐẶC TÍNH:

Dạng thức	Bán rắn, màu xanh, trong mờ
Mùi	Hơi có mùi dầu
Độ nhớt cSt@40°C	Bán rắn
Điểm chảy	65.5°C
Trọng lượng riêng	880 - 992/7.5

ProOne#	Thể tích	Kiện hộp
41001	Can 3.78L	4
41005	Thùng 18.9L	1
41055	Phuy 208L	1